


# Argus Series B340

Argus Series B340 umožňuje nahrávanie bez kábla vďaka dobíjateľnej batérii a spoľahlivému pripojeniu Wi-Fi. S rozlíšením 5 Mpx a funkciou inteligentnej detekcie osôb/vozidiel/domácich zvierat dokáže zachytiť každý pohyb s veľkým detailom. Flexibilná a odolná voči poveternostným vplyvom - môžete ju umiestniť kamkoľvek vďaka 5-minútovej inštalácii!

## 1. Vlastnosti

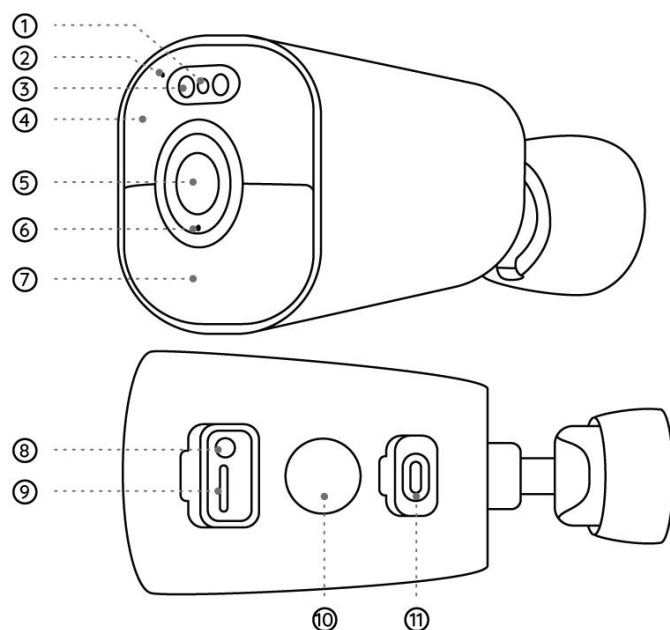

1	Status LED
2	Zabudovaný mikrofón
3	Svetlo
4	Infračervené LED diódy
5	Objektív
6	Snímač denného svetla
7	PIR senzor pohybu
8	Tlačidlo napájania

9	Slot na kartu microSD
10	Reproduktor
11	USB-C Port

## Stavový indikátor

Svetelný indikátor	Stav kamery
Červené svetlo	Pripojenie Wi-Fi zlyhalo
Modré svetlo	Pripojenie Wi-Fi úspešné
Blikanie	Pohotovostný stav
Zapnuté	Pracovný stav

## 2. Nastavenie a inštalácia

### Nastavenie kamery

#### Obsah balenia

**Poznámka:** Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a platforiem, nižšie uvedené informácie berte iba ako referenciu. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke predaja produktu.

Argus Series B340



Argus Series B340\*1



Bezpečnostný držiak\*1



Stručná príručka\*1



Popruh\*1



Resetovacia ihla\*1



Montážna šablóna\*1



Nálepka monitorovania\*1



Balenie skrutiek\*1



USB-C kábel\*1




Montážna doska\*1


## Nastavenie kamery v aplikácii

Prosím, pri počiatocnom nastavení kamier napájaných z batérie prostredníctvom aplikácie Reolink postupujte podľa nasledujúcich krokov.


**Krok 1.** Zapnite kameru. Pred úvodným nastavením nezabudnite zapnúť napájací spínač na kamere. Po spustení budete počuť **opakovaný zvuk Cinknutia** alebo **hlasovú výzvu**.

**Poznámka:** Hlasová výzva, ktorú budete počuť, môže byť "Vitajte v aplikácii Reolink, nainštalujte aplikáciu Reolink a naskenujte kód QR na kamere" vo viacjazyčných verziách alebo "spustíte aplikáciu Reolink, pridajte kameru a nastavte ju".


**Krok 2.** Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu pre počiatocne nastavenie.

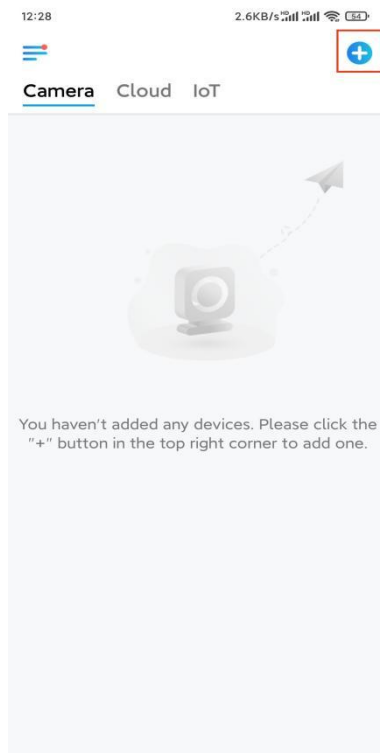


**Krok 3.** Naskenujte QR kód na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku **Svetlo** aktivovať baterku. Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku **Input UID/IP** a potom ručne zadajte UID (16 znakov pod QR kódom kamery). Potom ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.

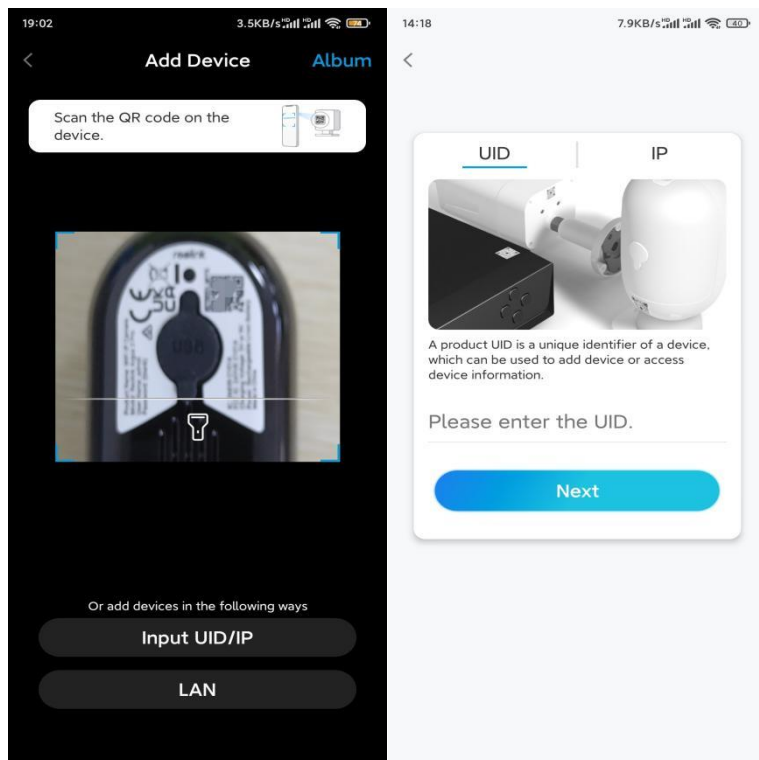

**Krok 4.** Vyberte možnosť **Wi-Fi nie je nakonfigurovaná**. Uistite sa, že kamera spustí hlasovú výzvu, zaškrtnite príslušné políčko a potom ťuknite na **Ďalej**.

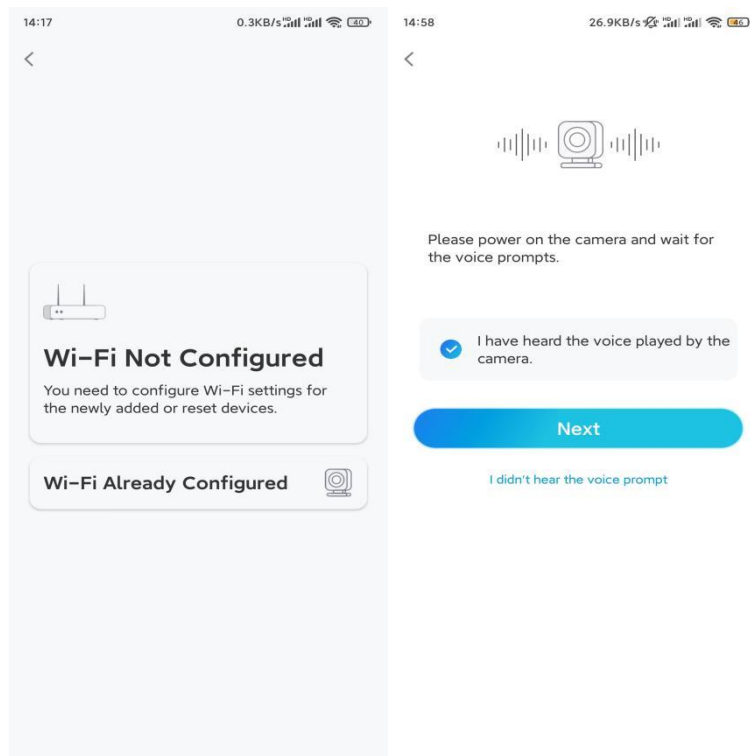


**Krok 5.** Zadajte heslo WiFi vybranej siete WiFi (pre zobrazenie a opätovnú kontrolu hesla môžete ťuknúť na ikonu pravého oka) a ťuknite na **Ďalej**.

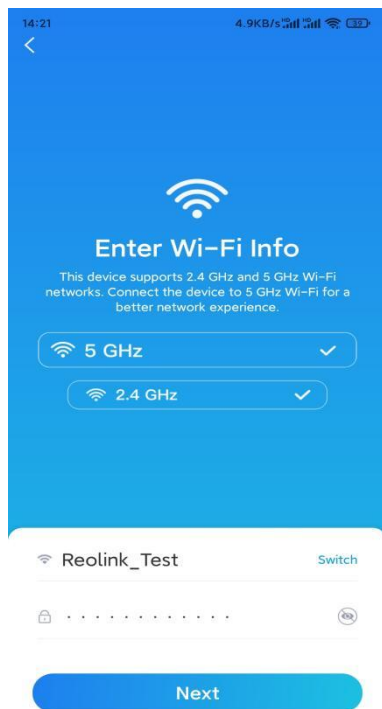

**Poznámka:** Argus Series B340 podporuje 5GHz/2.4GHz siete WiFi.

**Krok 6.** Ťuknite na **Skenovať teraz**. Umiestnite kód QR na telefóne pred objektív kamery do vzdialenosti približne 30 cm a nechajte kameru naskenovať QR kód. Následne zaškrtnite príslušné políčko a ťuknite na **Ďalej**.

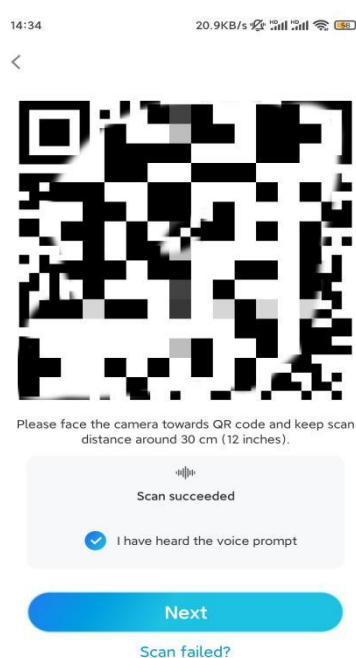

**Krok 7.** Počkajte cca 60 sekúnd, kým sa kamera pripojí k routeru. Po hlásení "pripojenie k routeru úspešné" zaškrtnite príslušné políčko a ťuknite na **Ďalej**.



Camera is connecting to the router...



Connection to the router succeeded

I have heard the voice prompt

Next

Connection to the router failed

**Krok 8.** Vytvorte prihlasovacie heslo a potom pomenujte kameru.

Device initialization

Device initialization

First step

### Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

Enter password of the device

Please confirm the password

Next


Second step

### Name Your Device

Name your camera

Next

**Krok 9.** Prečítajte si poznámku nižšie a potom ťuknutím na položku **Dokončiť** dokončíte inicializáciu kamery.

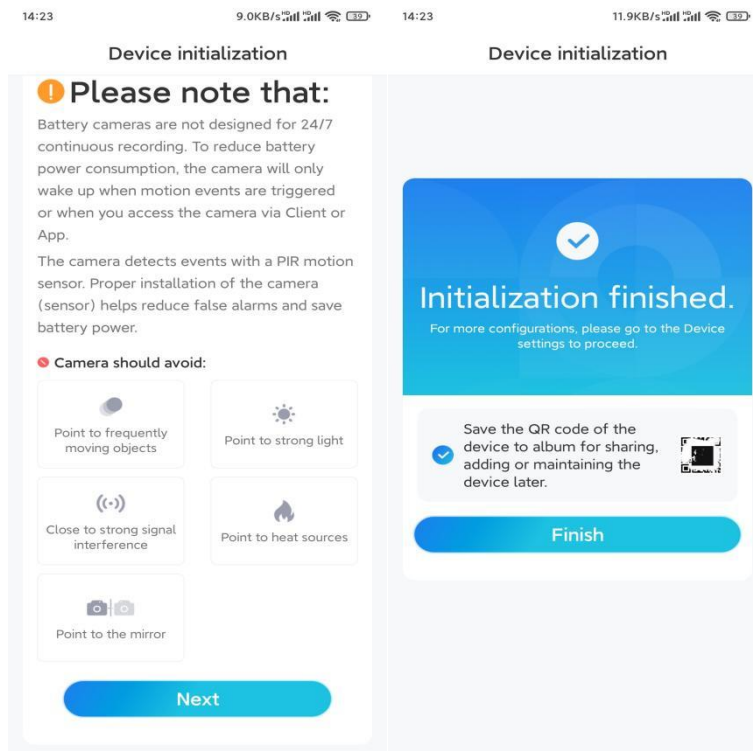

Po dokončení počiatočného nastavenia môžete vybrať vhodné miesto pre montáž kamery.

## Montáž kamery

Ponúkame vám návody na dve rôzne scény, do ktorých by sa kamera mohla namontovať. Prezrite si ich.


### Montáž kamery na stenu

**Krok 1.** Otočením odpojte základňu od bezpečnostného držiaku.




**Krok 2.** Vyvrtajte otvory podľa montážnej šablóny a priskrutkujte základňu bezpečnostného držiaku k stene. Potom pripojte druhú časť k základni.

**POZN.:** V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu z obsahu balenia.

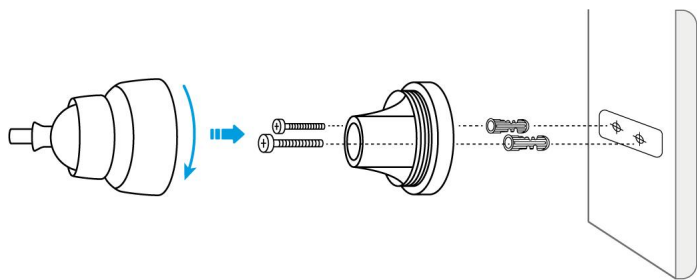


**Krok 3.** Naskrutkujte kameru na držiak. Nastavte kameru pre dobré zorné pole.

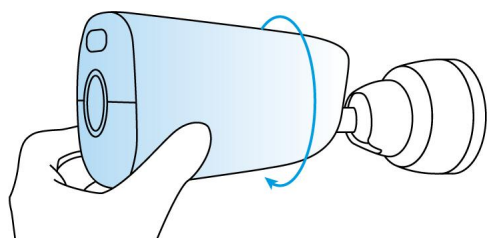


**Krok 4.** Upevnite kameru otočením časti na držiaku označenej v tabuľke v smere hodinových ručičiek

**POZN.:** Ak chcete neskôr upraviť uhol kamery, uvoľnite držiak otočením hornej časti proti smeru hodinových ručičiek.

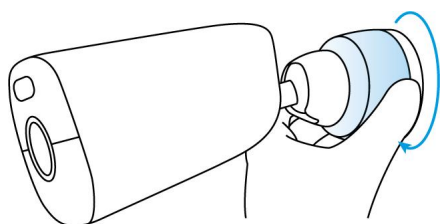

### Montáž kamery s popruhom na slučku

**Krok 1.** Pripevnite montážnu dosku držiaka k základni pomocou skrutiek.

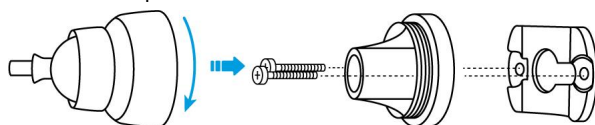

**Krok 2.** Na dosku navlečte dodaný popruh a pripevnite ho k stromu. Potom pripevnite kameru k doske a všetko je pripravené.

